


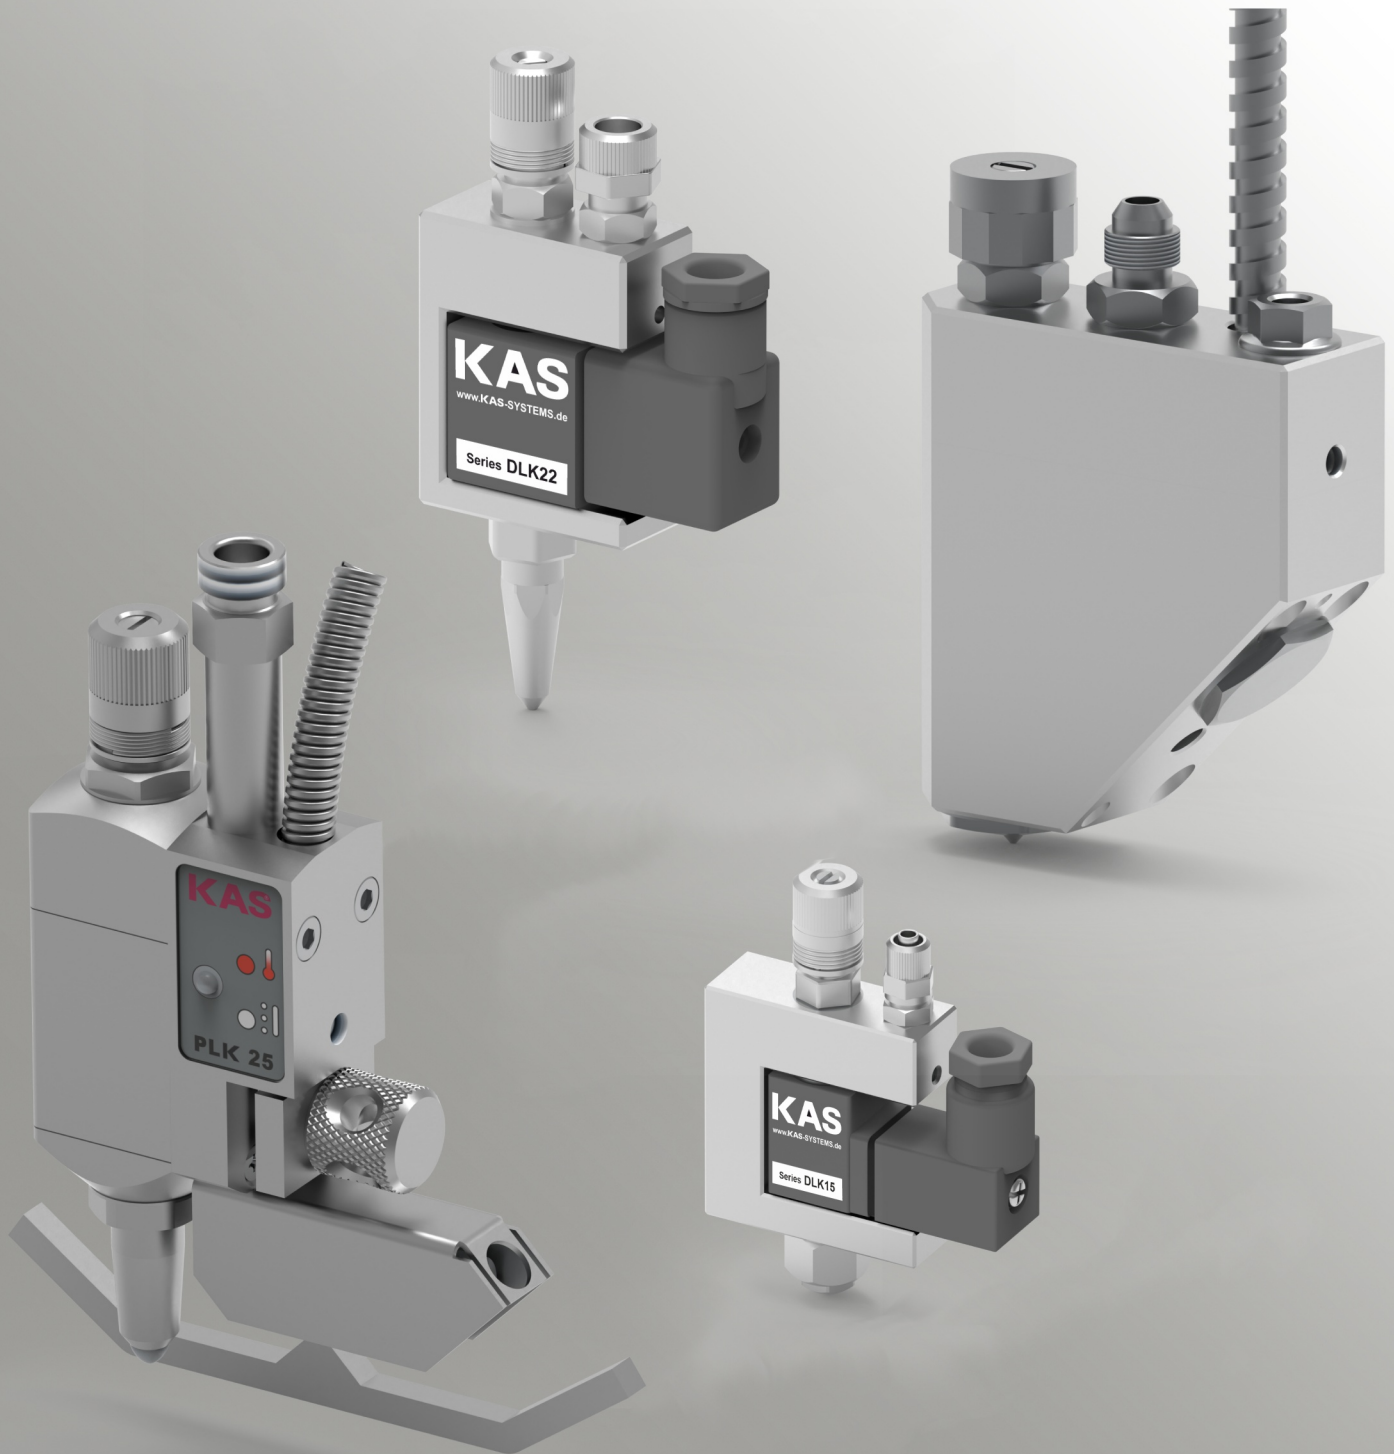

Glue Jet Application

Das Auftragen von Klebstoffen ist die Aufgabe von Klebstoffauftragsventilen und im TOPGUARD System übernimmt das Modul GJA (Glue Jet Application) deren Programmierung und Steuerung.


Klarheit und Benutzerfreundlichkeit wurden mit Universalität und maximaler Leistung kombiniert. Das GJA-Modul ist frei konfigurierbar und kann beispielsweise einfach an die unterschiedlichsten Anwendungsventiltypen (elektrisch, pneumatisch, elektropneumatisch) angepasst werden. Die verschiedenen Ventiltypen werden dem Benutzer visuell angezeigt und die Art der Stromversorgung wird über Systemparameter vorkonfiguriert.

Das Programmieren und Speichern von Klebstoffanwendungen ist dank des Touchscreens sehr einfach und die Gesamtzahl der Jobs, die gespeichert werden können, ist unbegrenzt oder nur durch den Speicherplatz auf der Festplatte begrenzt. Makrofunktionen ermöglichen auf sehr einfache Weise eine parallele Programmierung.

PLK25
High speed



V-Power
Hotmelt power

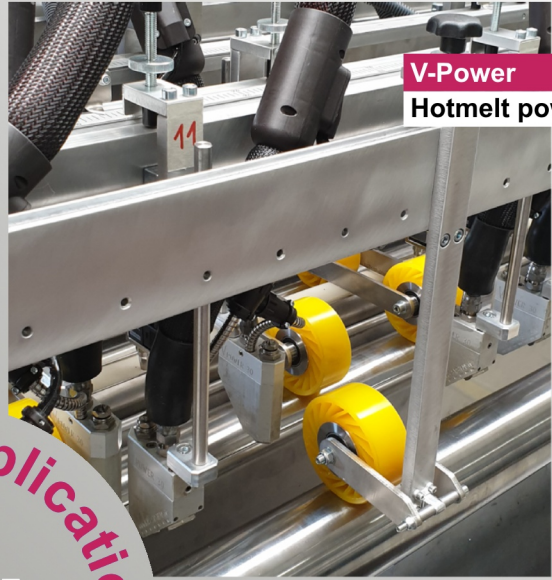


Glue Jet Application
GJA

DLK22
Conventional



DLK15
Slim design

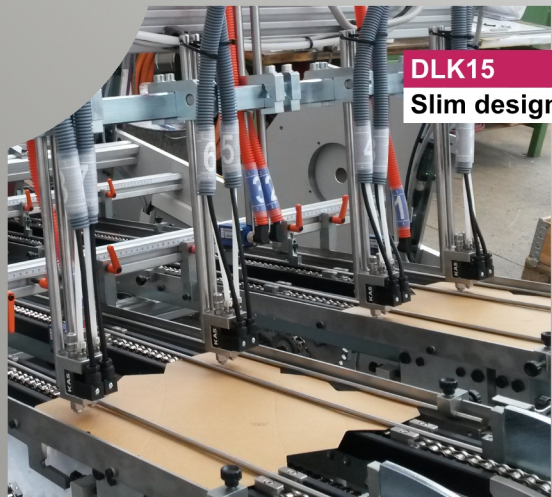

Technical changes and errors are subject to change

KAS®

KAS GmbH

An der Lehmkuhle 8
37359 KUELLSTEDT

Tel. +49 36075 589390 

Tel. +49 36075 589391 

Fax +49 36075 589392

email info@KAS-SYSTEMS.de

web www.KAS-SYSTEMS.de

GJA Glue Jet Application

Klebeventile